



RUNDER EINZEL-STIKKENOFEN


Verfügbar für Gas- und elektrische Beheizung.
Mit Einzelstikken 457 x 662 mm Blechgröße

Runde Backkammer.
Schiebetür, Dreifachglastür

Die Produktlinie mit der innovativen Backtechnologie von Revent bringt jedes Brot zur Perfektion. In Brot vertrauen wir.



In Bread We Trust

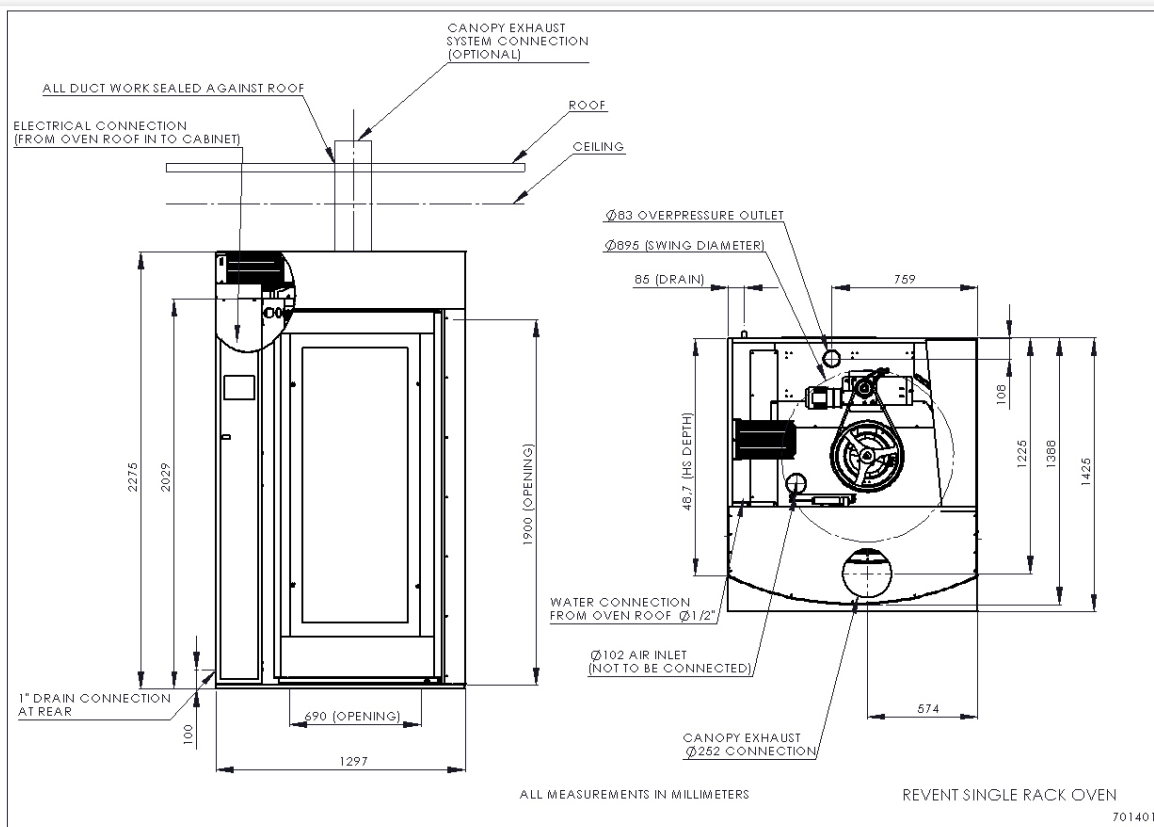

Standardfunktionen:

- Schiebeglastür
- Dreifachglastür
- Revent TCC System
- Revent HVS System
- Revent High Tech Insulation Design
- Abgeschlossener Elektroheizer mit Edelstahlrohren
- Revent Kreuzstromwärmetauscher
- Schnelle Installation durch Revent Keilsystem
- Rostfreie Stahlausführung
- Automatische Schwadenkontrolle

Optionen:

- Touchscreen-Steuerpult

Technische Anforderungen:

- Elektronik: Verfügbar in drei verschiedenen Spannungen
- Wasser und Abfluss:
- Wasserzufuhr: 1/2" NPT ø 60-65 PSI kalt
- Abfluss: 1" NPT
- Entlüftung:
- Überdruckanschluss: ø 84 mm
- Schwadenhaubenanschluss: ø 250 mm

Technische Informationen:

- Maximale Heizleistung: siehe Tabelle
- Temperaturbereich: 35-300° C
- Transportgewicht: 900 kg
- Minstdurchlasshöhe: 1320 x 1450 mm
- Versand in einem Stück ohne Rahmen
- Mindestaufrichthöhe und empfohlene Servicehöhe: 2540 mm
- Umlaufdurchmesser: 895 mm
- Maximale Belastung der A-Lift oder Plattform: 200 kg
- Dampferzeugung 3 Liter/20 Sek. bei 250° C
- Installationsanforderungen: Das Fundament muss eben und darf nicht brennbar sein. Der Ofen kann direkt an die Wand installiert werden, ediglich die Ofenfront und die Oberseite des Ofens müssen zugänglich sein. Um eventuelle Schäden an der Elektronik zu vermeiden, sollte der Bereich oberhalb des Ofens gut belüftet sein und die Temperatur in Ofennähe sollte 48° C nicht übersteigen.

Versand

Das Versandgewicht hängt von der Bestellung und damit der Ausstattung des Ofens ab.

RUNDER EINZEL-STIKKENOFEN		
Elektrisch beheizt		
Spannung	Heizkraft Kapazität	Sicherung empfohlen
230V 3 AC	36,8 kW 40,9 kW	100A 125A
400V 3N AC	36,8 kW 40,9 kW	63A 80A
415V 3N AC	35,7 kW 40,2 kW	63A 63A

RUNDER EINZEL-STIKKENOFEN		
Mit Gas beheizt		
Spannung	Heizkraft Kapazität	Sicherung empfohlen
230V 3 AC	50 kW	16A
400V 3N AC	50 kW	16A
415V 3N AC	50 kW	16A

Stetige Produktentwicklung ist Revent-Politik! Deshalb behalten wir uns das Recht für Änderungen in der Konstruktion und Formgebung ohne Ankündigung vor. Bilder oder Zeichnungen könnten Sonderausstattungen der Produkte enthalten.

Vertriebsvertreter von Revent:



Revent Incorporated
 100 Ethel Road West, Piscataway, New Jersey 08854
 Telefon (732) 777-9433, Fax (732) 777-1187
 Gebührenfrei 800-822-9642
 E-Mail info@revent.com, www.revent.com