




725 BOXOVÁ ROTAČNÍ PEC

Pec 725 lze vytápět plynem, topným olejem nebo elektrinou.
Pojme jeden vozík s plechy 600x800 mm

Novinky firmy Revent v oboru pečení povýší každý
chléb na zážitek. Věříme v chléb.

ReventTM

In Bread We Trust

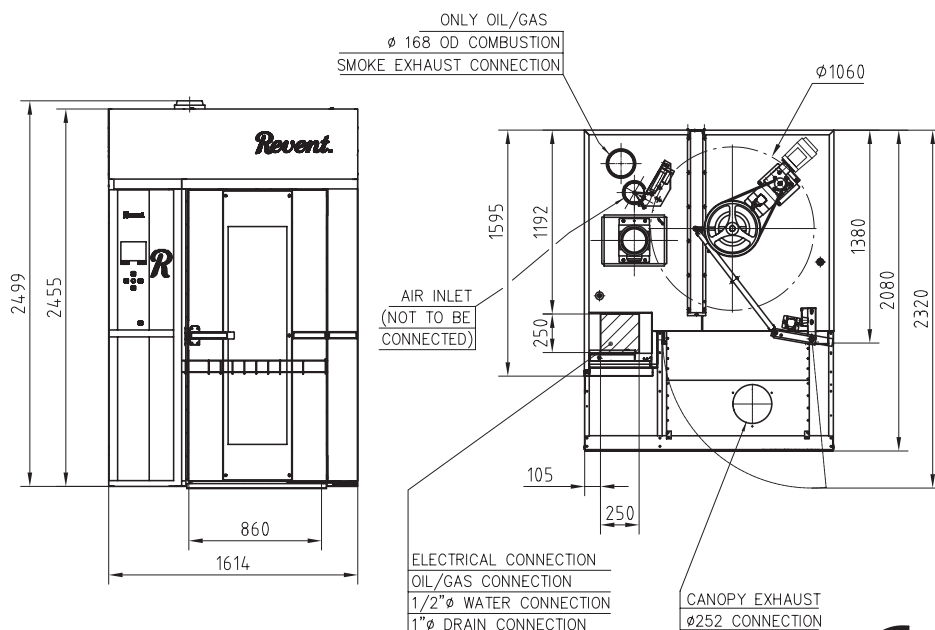

REVENT RACK OVEN 725



701312

Standardní vybavení

- > Systém Revent TCC
- > Systém Revent HVS
- > Systém Revent LID
- > Kompaktní příčný výměník tepla
- > Klínový instalační systém Revent
- > Provedení z nerezavějící oceli
- > GIAC (Graphic InterActive Control) panel
- > Automatické ovládání zapařování a odvětrávání
- > Dvojitě skleněné dveře

Prívody a odtahy

Elektro

- > El.proud: třífázový

Voda a odpad

- > Prívod vody: 1/2" Ø, 4,5 kg/cm² (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

Ventilace

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digestoře
- > Klapka: Dveřmi do digestoře
- > Odtah par z digestoře: 252 mm Ø
- > Odtah spalin: 170 mm Ø (pouze plynová a olejová pec)

725 EI		
Napětí	Tepečný výkon	Jištění
3PH220-230V	51.6-56.4kW	160A
3PH400/230V	57.2kW	100A
3PH415/240V	51.3kW	100A

725 O/G		
Napětí	Tepečný výkon	Jištění
3PH220-230V	výkon	16A
3PH400/230V	80kW	16A
3PH415/240V	80kW	16A

Technické informace

- > Tepečný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50–300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 1590 kg*
- > Montážní otvor: pec ve 2 dílech 870x1600 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 1600x2510 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 2700 mm
- > Průměr otáčení 1060 mm
- > Maximální zatížení závěsu vozíku/plošiny 400 kg
- > Generace páry 7 l/20sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástek.

*Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.

Revent sales representative:



Revent Praha s.r.o.
 Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
 Tel.: +420 261 221 468, fax: +420 261 225 018
 www.revent.cz, info@revent.cz